

# Pflege-Öl

INDOOR

MÖBEL



## Produktbeschreibung

Das PROFF Woodcare Pflege-Öl kann auf geölte Hölzer im Innenbereich verwendet werden (nicht Anwenden bei Tropenholz), der Glanz der geölte Oberfläche wird wieder hergestellt. Einmassieren lässt es sich von Hand oder mit einer Tellermaschine. Das Öl ist sehr dünnflüssig und dringt somit tief in die Holzporen ein. Das Pflege-Öl besitzt einen hohen Lösemittelanteil, deshalb ist die Oberfläche weniger schmutzabweisend und strapazierfähig. Verwenden Sie bitte andere PROFF-Öle (High Solid Profi-Öl, Platin-Öl, Hartwachs-Öl, HP Eco-Öl), um einen optimalen Oberflächenschutz zu erreichen.

## Farbauswahl

Standardfarben ab Lager: Natur, Weiss  
Weitere Farben auf Anfrage

## Werkzeug

Tellermaschine, weisse und beige Pads, Baumwolltücher

## Gebindeeinheit

200 ml, 1.0 Liter, 2.5 Liter, 25.0 Liter (Natur)

## Technische Daten

### Ergiebigkeit

1.0 Liter 30–40 m<sup>2</sup>

### Trocknung

Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit ausgehärtet nach 24 Stunden, schonend begehbar nach 12 Stunden

### Inhaltsstoffe

Isoparaffinischer Kohlenwasserstoff, pflanzliche Ölkomponenten, Tenside, Sikkative, Lösevermittler (nur bei Pflege-Öl Weiss auch Titandioxid und Verdicker)

### VOC

Enthält: < 25 g/l Grenzwert: 700 g/l

### Lagerung


Frostfrei, kühl und trocken im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig 2–3 Jahre

### Sicherheitshinweise

Ölgetränkte Tücher und Pads, Schleifstaub o. Ä. können sich selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken oder in einem dicht schliessenden Behälter vor der Entsorgung aufbewahren. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Berührung mit der Haut vermeiden. Leere Gebinde und Produktrückstände vorschriftsgemäss entsorgen.



GHS08

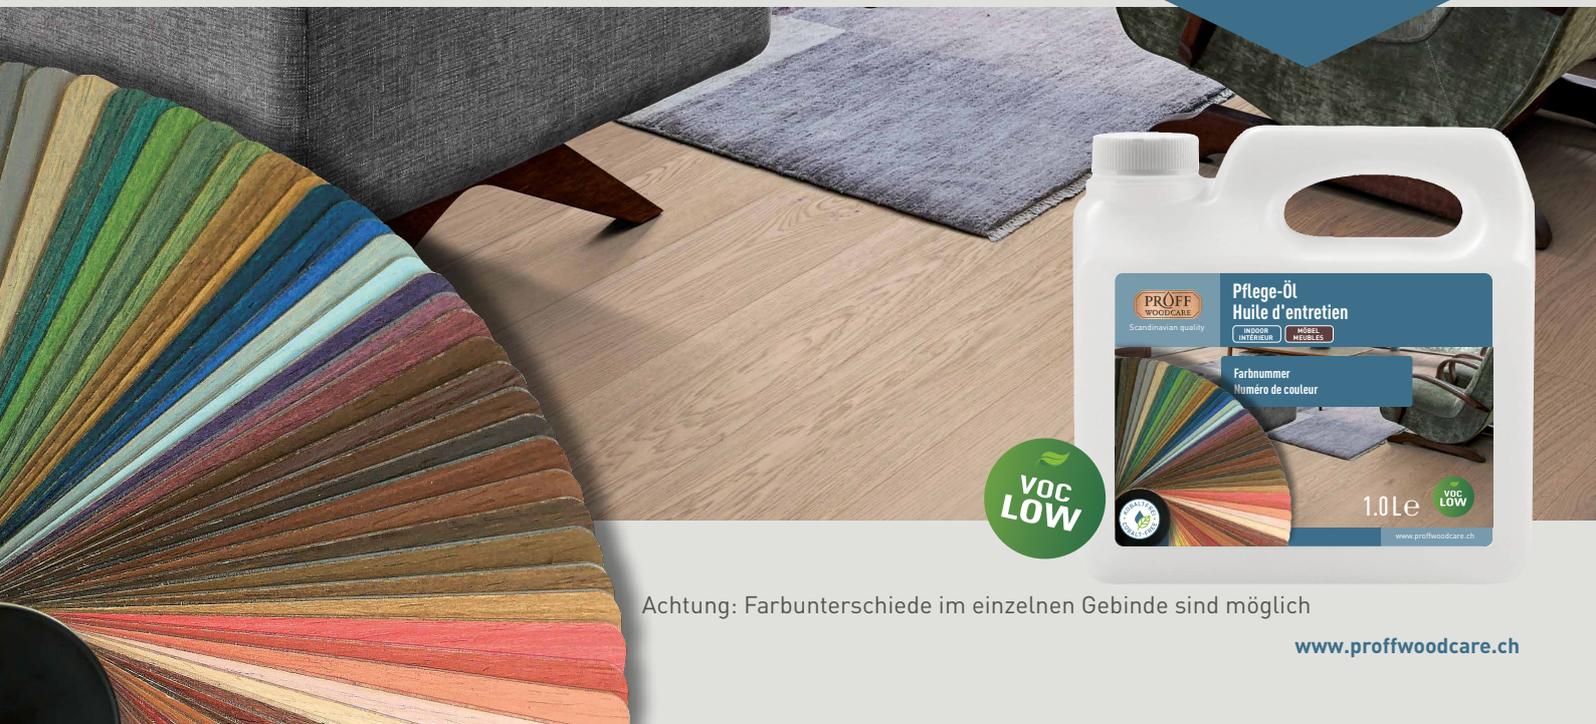

Achtung: Farbunterschiede im einzelnen Gebinde sind möglich

[www.proffwoodcare.ch](http://www.proffwoodcare.ch)



## So geht's

### Vorbereitung

- Das zu behandelnde Holz muss trocken, frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Silikon, Trennmittel und Wachsresten sein.
- Die zu behandelnde Fläche kann nach Bedarf mit Intensiv-Reiniger, gemischt mit Wasser im Verhältnis 1:40 vorbehandelt werden.
- Für die Weiterverarbeitung muss die Oberfläche vollständig trocken sein.
- Die Holzfeuchte (Wasseranteil des Holzes) darf maximal 12% betragen.
- Ölen nur bei einer Temperatur von mind. 15° C.

### Verarbeitung

- Das Pflege-Öl ist gebrauchsfertig und wird nicht verdünnt.
- Das Gebinde vor und während des Gebrauchs sorgfältig durchmischen.
- Das Pflege-Öl direkt mit einem beigen Pad auftragen und einmassieren, so dass das Holz gleichmässig gesättigt ist.
- Das Öl ca. 10 Minuten lang in das Holz einziehen lassen und anschliessend überschüssiges Öl mit Baumwolltüchern trocken polieren.
- Pflege-Öl bitte nicht bei Tropenhölzer anwenden.

### Nachbehandlung Pflege

- Zur Unterhaltsreinigung eignet sich der PROFF Öl-Refresher oder die PROFF Holzboden-Seife, gemischt mit warmem Wasser im Verhältnis 1:40.

**WICHTIG:** Vor der Anwendung stets die Verträglichkeit auf der zu behandelnden Oberfläche testen!  
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.