


HARTWACHS REPARATUR-ÖL

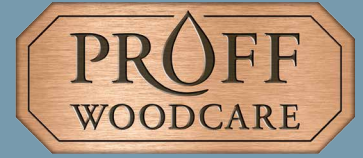

INDOOR

MÖBEL

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das schnell aushärtende PROFF Woodcare Hartwachs Reparatur-Öl ist besonders geeignet wenn es darum geht, farbliche Pigmente auf eine bestehende Oberfläche aufzutragen. Das Hartwachs Reparatur-Öl besitzt eine sehr hohe Deckkraft und trocknet schnell an der Oberfläche ab. Eine Nachbehandlung mit PROFF Hartwachs-Öl ist zwingend erforderlich um die farblichen Pigmente abzudecken und zu schützen.

FARBAUSWAHL

Weiss 7%, Braun, Grau

WERKZEUGE

Flächenmopp, Baumwolltücher

GEBINDEEINHEIT

1.0 Liter

TECHNISCHE DATEN

Verbrauch

Nachpflege: 1.0 Liter: 70-90 m²

Trocknung

Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit vollständig ausgehärtet nach 24 Stunden, schonend begehrbar nach 12 Stunden

Inhaltsstoffe

Isoparaffinischer Kohlenwasserstoff, Pflanzliche Ölkomponenten, Tenside, Sikkative, Lösevermittler

VOC

Enthält: 450 g/l Grenzwert: 700 g/l

Lagerung

Frostfrei, kühl und trocken im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig 2-3 Jahre

Sicherheitshinweise

Ölgetränkte Tücher und Pads, Schleifstaub o. Ä. können sich selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken oder in einem dicht schliessenden Behälter vor der Entsorgung aufbewahren.

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Berührung mit der Haut vermeiden.

Leere Gebinde und Produktrückstände vorschriftsgemäss entsorgen.



HARTWACHS REPARATUR-ÖL



SO GEHT'S

Vorbereitung

- Das zu behandelnde Holz muss trocken, frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Silikon, Trennmittel und Wachsresten sein.
- Zur Reinigung kann nach Bedarf die Oberfläche mit PROFF Intensiv-Reiniger gemischt mit Wasser im Verhältnis 1:60 vorsichtig gereinigt werden.
- Für die Weiterverarbeitung muss die Oberfläche vollständig trocken sein.
- Die Holzfeuchte (Wasseranteil des Holzes) darf maximal 12% betragen.
- Ölen nur bei einer Temperatur von mind. 15° C.

Verarbeitung

- Das Hartwachs Reparatur-Öl ist gebrauchsfertig und wird nicht verdünnt.
- Das Hartwachs Reparatur-Öl gut durchmischen, sowie vor und während der Verarbeitung sicherstellen, dass Wachs und Öl gleichmässig vermisch sind.
- Tragen Sie das Hartwachs Reparatur-Öl dünn mit einem Baumwolltuch gleichmässig in Holzrichtung auf, trocknen lassen und nicht ab polieren. Je weniger Druck beim Auftragen entsteht, desto mehr Pigmente bleiben an der Oberfläche.
- Nach vollständiger Trocknung ist eine Nachbehandlung (nachölen) mit PROFF Hartwachs-Öl erforderlich.
- Die ölbehandelte Fläche 24 Stunden lang vollständig aushärten lassen. Während dieser Zeit das Holz vor Wasser schützen.
- Schonend begehbar nach ca. 12 Stunden
- Ca. 1 Wochen den Boden nicht nass reinigen und 7 Tage keine Teppiche auslegen.

Nachbehandlung Pflege

- Zur Unterhaltsreinigung und Pflege eignet sich der PROFF Öl-Refresher oder die Holzboden-Seife, gemischt mit warmem Wasser im Verhältnis 1:40.

WICHTIG: Vor der Anwendung stets die Verträglichkeit auf der zu behandelnden Oberfläche testen!
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.