

# Holzboden-Seife

INDOOR

ÖL



## Produktbeschreibung

Die PROFF Woodcare Holzboden-Seife wird auf Basis von Kokos- und Sojafetten hergestellt, ohne Duftstoffe und Lösemittel.

Die Holzboden-Seife ist rückfettend und sichert eine schonende und pflegeleichte Reinigung der Böden. Holzboden-Seife Natur wird für naturgeölte, colourgeölte oder geseifte Böden verwendet. Holzboden-Seife Weiss wird für weiss geölte oder geseifte Böden eingesetzt.

## Farbauswahl

Natur, Weiss

## Werkzeug

Wischmopp mit Baumwollfransen und zwei Eimer oder Pulu-Spraymopp

## Gebindeeinheit

200 ml, 1.0 Liter, 2.5 Liter, 25.0 Liter (Natur)

## Technische Daten

### Mischverhältnis

Grundbehandlung: 1:10

Unterhaltungspflege: 1:40

### Trocknung

Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit vollständig trocken nach 30 Minuten

### Inhaltsstoffe

Wasser, Kokosfett, Sojafett, Zitronensäure (bei Holzboden-Seife Weiss auch Titandioxid)

### VOC

Enthält: 0g/l

### Lagerung


Frostfrei, kühl und trocken im ungeöffneten Originalgebilde lagerfähig 2-3 Jahre

### Sicherheitshinweise

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Berührung mit der Haut vermeiden.

Leere Gebinde und Produktrückstände vorschriftsgemäss entsorgen.

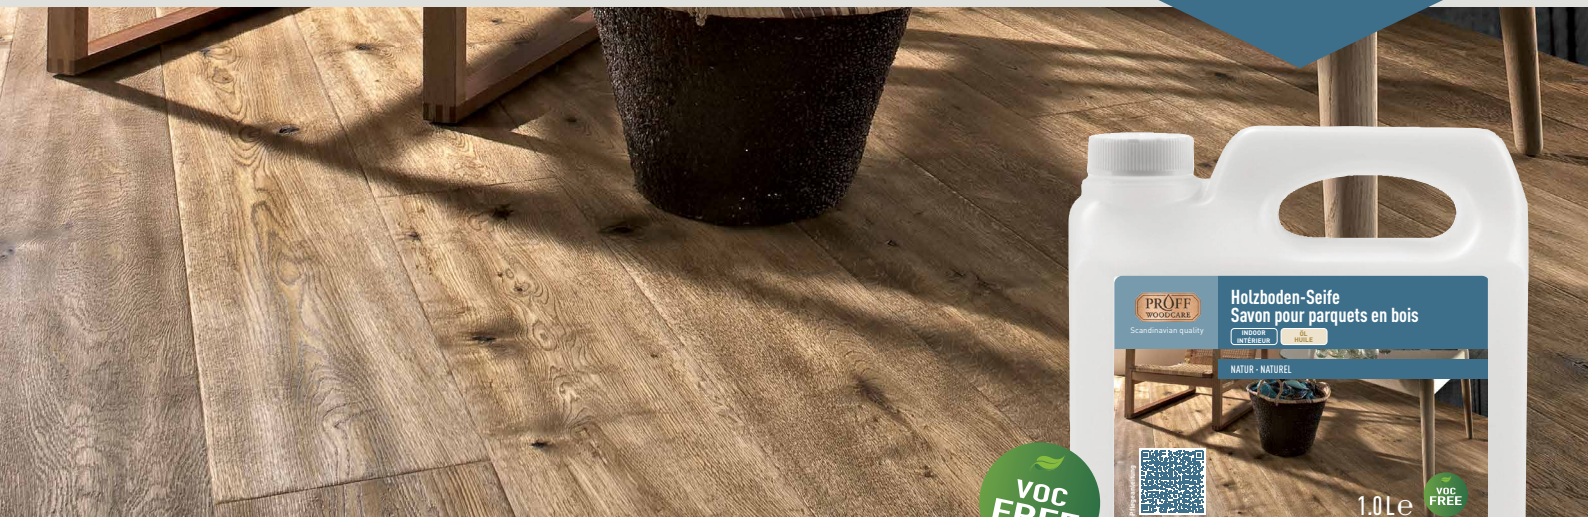

## So geht's

### Vorbereitung

- Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder mit den Reinigungstüchern, um Staub von der Oberfläche zu entfernen.
- Gegenstände aus Metall zur Seite stellen, so dass diese nicht feucht werden (Gefahr von Oxidationsflecken).
- Nur Verarbeiten bei einer Temperatur von mind. 15° C.

### Verarbeitung

- Die Holzboden-Seife ist nicht gebrauchsfertig und muss verdünnt werden.
- Das Gebinde sorgfältig durchmischen.
- Holzboden-Seife im Verhältnis 1: 40 (1dl auf 4 Liter Wasser) mit warmem Wasser mischen.
- Reinigen Sie den Boden **nass** mit dem warmen Wassergemisch. Verwenden Sie dafür die Baumwollfransen des Multimopps oder den Pulu-Spraymopp.
- Den Boden nicht zu trocken aufnehmen, immer **nass** wischen, Pfützenbildung vermeiden.
- Reinigen Sie den Mopp für ein optimales Resultat nach jedem Wischvorgang mit klarem Warmwasser. Der aufgenommene Schmutz wird so nicht wieder auf dem Boden verteilt.
- Den Boden **nicht** mit klarem Wasser nachwischen.
- Den Boden vor dem Begehen vollständig trocknen lassen.

### Nachbehandlung Pflege

- Ein geölter Boden sollte je nach Beanspruchung und Nutzung alle 2 bis 3 Jahre nachgeölt werden mit PROFF High Solid Profi-Öl, PROFF Platin-Öl oder PROFF Hartwachs-Öl.

**WICHTIG:** Vor der Anwendung stets die Verträglichkeit auf der zu behandelnden Oberfläche testen! Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.