

# TIEFEN-REINIGER



INDOOR

OUTDOOR

ÖL

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der PROFF Woodcare Tiefen-Reiniger sorgt für eine intensive Reinigung von stark verschmutzten oder vergrauten Hölzern im Innen- und Aussenbereich.

Im Innenbereich kann der Tiefen-Reiniger als intensiver Grundreiniger und zum Entfernen von hartnäckigen Flecken eingesetzt werden. Im Aussenbereich entfernt der Tiefen-Reiniger Moos, Algen und alte Ölreste und hellt altes Holz wieder auf.

## FARBAUSWAHL

Neutral

## WERKZEUGE

Laugebeständiger Nylonpinsel, Tellermaschine, Silicium-Karbidbürste, Reinigungsrad, Messingbürste, Gartenschlauch zum Abspülen, Schutzausrüstung

## GEBINDEEINHEIT

1.0 Liter

## TECHNISCHE DATEN

### Verbrauch

1.0 Liter: 5–15 m<sup>2</sup>

### Trocknung

Bei 20°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit trocken nach 12 Stunden

### Inhaltsstoffe

Wasser, Additive, Verdicker

### VOC

Enthält: 0g/l

### Lagerung

Frostfrei, kühl und trocken im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig 2–3 Jahre


### Sicherheitshinweise

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Ist beim Verschlucken Gesundheits-schädlich.

Berührung mit der Haut vermeiden. Bei der Arbeit Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.

Leere Gebinde und Produktrückstände vorschriftsgemäss entsorgen.

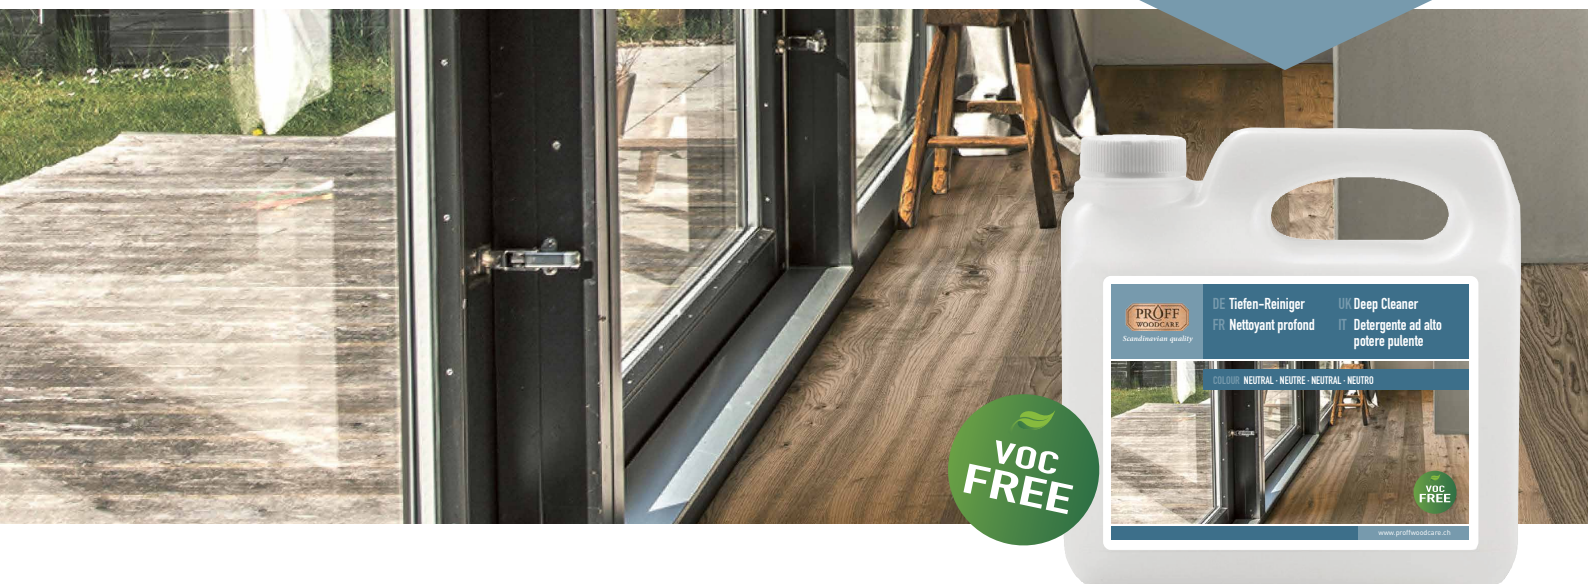

# TIEFEN-REINIGER



## SO GEHT'S

### Vorbereitung

- Zur sauberen Arbeitsvorbereitung schützen Sie die Umgebung und bestehende Bauteile durch Abdeckungen.
- Der Tiefen-Reiniger ist mit Wasser verdünnbar, aber auch pur einsetzbar.

### Verarbeitung

#### Anwendung im Innenbereich:

- Den Tiefen-Reiniger im Verhältnis 1:3 mit Wasser anmischen.
- Für hartnäckige Flecken kann der Tiefen-Reiniger pur aufgetragen werden.
- Das Gemisch mit einem Einstreichgerät gleichmässig auf die zu behandelnde Fläche auftragen.
- Nach kurzer Einwirkzeit mit der Tellermaschine und einem Reinigungspad die Oberfläche in Holzrichtung bearbeiten, angelösten Schmutz sofort mit einem Nasssauger entfernen.
- Die so bearbeitete Oberfläche muss mit klarem Wasser nachgewischt (neutralisiert) werden.

#### Anwendung im Aussenbereich:

- Bewässern Sie das Holz mit frischem Wasser.
- Reinigen Sie das Holz mit der Einscheibenmaschine und der Siliziumkarbidbürste und spülen Sie den angelösten Schmutz sofort mit viel Wasser weg.
- Den Tiefen-Reiniger im Verhältnis 1:2 mit Wasser anmischen.
- Für hartnäckige Flecken kann der Tiefen-Reiniger pur aufgetragen werden.
- Mit einer Spritzpumpe oder einer grossen Bürste auftragen und 5 bis 10 Minuten einwirken lassen.
- Erneut das Holz mit der Einscheibenmaschine und der Siliziumkarbidbürste reinigen.
- Die gereinigte Fläche mit klarem Wasser gründlich abspülen und trocknen lassen.

### Nachbehandlung Pflege

#### Im Innenbereich:

- Bei geölten Oberflächen ist nach der Reinigung mit Tiefen-Reiniger zum Schutz der Oberfläche eine Nachbehandlung mit PROFF-ÖL erforderlich.
- Bei geseiften Oberflächen mit PROFF Holzboden-Seife nachbehandeln.

#### Im Aussenbereich:

- Das gereinigte Holz kann zum besseren Schutz mit PROFF Aussenholz-Öl SB High Solid geölt werden.

**WICHTIG:** Vor der Anwendung stets die Verträglichkeit auf der zu behandelnden Oberfläche testen!  
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.