

# HUILE PLATINE



INTÉRIEUR

MEUBLES

## DESCRIPTION DU PRODUIT

L'huile platine PROFF Woodcare apporte une finition résistante à l'usure, à l'humidité et aux salissures sur tous les sols en bois non traités et d'autres surfaces en bois en intérieur. L'huile platine convient plus particulièrement dans les zones à fort passage et offrant un temps de séchage plus court. L'huile platine convient aussi pour une nouvelle application d'huile et en premier entretien de sols en bois. **L'huile platine est compatible avec le label Minergie et peut ainsi être utilisée dans les bâtiments Minergie.** Elle peut être utilisée en intérieur sur des sols lessivés ou traités à l'huile colorée Profi. Faire pénétrer à la main ou à l'aide d'une cireuse. Étant donné que l'huile platine durcit plus vite que l'huile Profi à forte teneur en solides, toujours traiter des surfaces de 20–30 m<sup>2</sup> à chaque fois. Il reste ainsi suffisamment de temps pour faire pénétrer correctement l'huile dans les pores du bois. L'huile platine blanche 7% et 13%, permet aussi d'atténuer un jaunissement du bois.

## COLORIS

Neutre, blanc 7%, blanc 13%

## ACCESSOIRES

Rouleau à peinture, appareil d'enduction, cireuse, pads beiges, chiffons en coton

## CONTENANT

2.5 litre

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Rendement

Traitement de base: 1.0 litre: 12–20 m<sup>2</sup>  
Entretien: 1.0 litre: 16–40 m<sup>2</sup>

### Temps de séchage

À 20°C et à 50% d'humidité relative de l'air, complètement durcie après 24 heures, sol à nouveau praticable avec précaution après 6 heures

### Composants

Composants à base d'huile végétale, additifs, solvants, épaississants

### COV

Teneur: 15 g/l valeur seuil: 700 g/l

### Stockage

À l'abri du gel, dans le bidon d'origine intact dans un endroit frais et sec pendant 2–3 ans


### Consignes de sécurité

Les chiffons et pads imbibés d'huile, mais aussi la poussière de ponçage et autres peuvent s'enflammer spontanément. Les imbiber d'eau ou les stocker dans un contenant à fermeture hermétique avant la mise au rebut.

Tenir sous clé et hors de portée des enfants.

Éviter tout contact avec la peau.

Éliminer les bidons vides et les résidus de produit conformément à la réglementation.

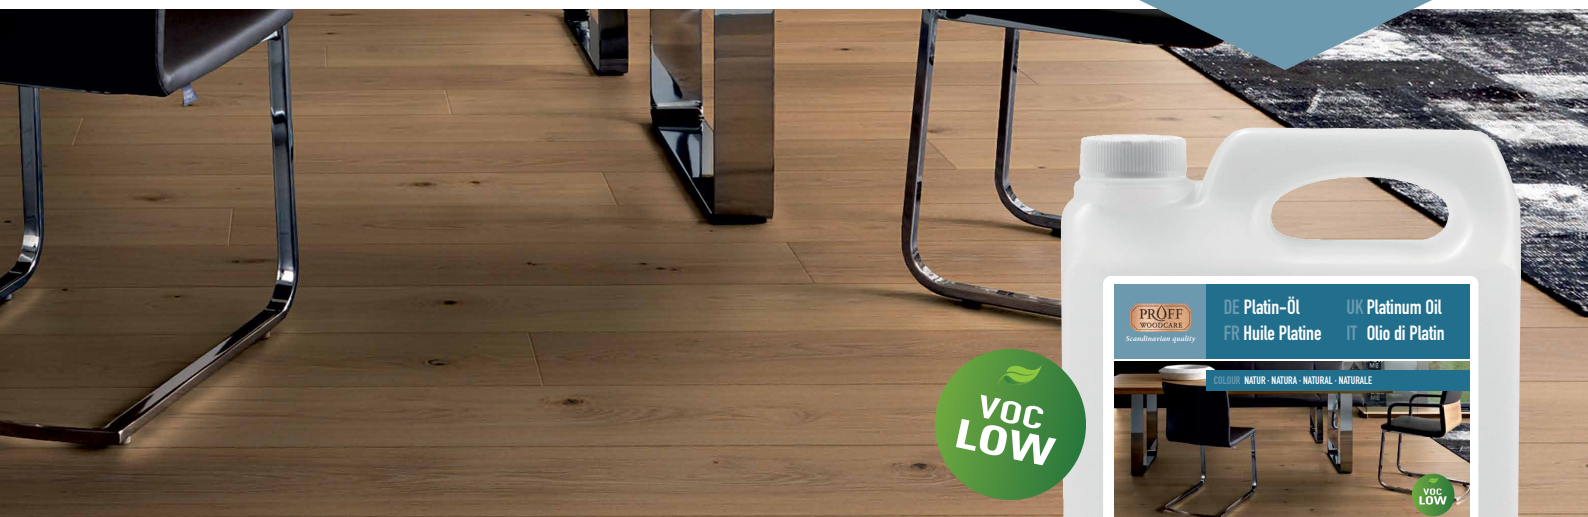

MINERGIE-ECO®

## MARCHE À SUIVRE

### Préparation

- Le bois à traiter doit être sec et exempt de poussière, saleté, huile, graisse, silicone, agents de démoulage et résidus de cire.
- La surface à traiter peut au besoin être prétraitée avec le nettoyant intensif pour bois dilué dans de l'eau à 1/40.
- La surface doit être entièrement sèche avant le traitement.
- L'humidité du bois (teneur en eau du bois) ne doit pas dépasser 12%.
- N'utiliser les huiles qu'à une température min de 15°C.
- **Prétraiter les bois étuvés (comme le hêtre) avec l'huile d'apprêt et d'entretien.**

### Traitement

- L'huile platine est prête à l'emploi et ne doit pas être diluée.
- Bien mélanger le bidon avant et pendant l'application.
- **Pour le traitement de base de sols bruts**  
Appliquer l'huile platine avec un rouleau à peinture ou un pinceau à poils courts et laisser pénétrer dans le bois 10 minutes max. Ensuite, faire pénétrer l'huile platine à l'aide d'un pad beige ou blanc et lustrer le sol avec des chiffons en coton jusqu'à ce qu'il soit sec. Au bout de 24 heures, appliquer à nouveau l'huile platine ou l'huile Hardwax à l'aide d'un pad beige ou blanc, faire pénétrer et lustrer le sol avec des chiffons en coton jusqu'à ce qu'il soit sec.
- **Pour les sols préhuilés ou en entretien**  
Appliquer directement l'huile platine à l'aide d'un pad beige et faire pénétrer de sorte que le bois soit uniformément saturé. Laisser pénétrer l'huile env. 10 minutes dans le bois puis essuyer l'huile en excédent à l'aide de chiffons en coton.
- Laisser entièrement sécher la surface traitée à l'huile durant env. 24 heures. Pendant ce temps, protéger le bois de tout contact avec l'eau.
- Praticable avec précaution après env. 6 heures.
- Ne pas laver le sol pendant env. 2 semaines et n'y dérouler aucun tapis pendant 7 jours.

### Traitement ultérieur Entretien

- L'huile régénératrice ou le savon pour parquets en bois PROFF conviennent en nettoyage d'entretien, dilués dans de l'eau chaude à 1/40.

**IMPORTANT:** avant utilisation, toujours tester la surface à traiter!  
Sous réserve de modifications dans l'intérêt du progrès technique.