

NETTOYANT PROFOND



INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

HUILE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le nettoyeur profond PROFF Woodcare garantit un nettoyage intensif des bois fortement encrassés ou grisés d'intérieur et d'extérieur.

À l'intérieur, le nettoyeur profond peut être utilisé comme nettoyeur de base intensif et pour éliminer des taches tenaces. À l'extérieur, le nettoyeur profond élimine la mousse, les algues et les résidus d'huile et éclaircit le bois ancien.

COLORIS

Neutre

ACCESSOIRES

Pinceau en nylon résistant aux produits alcalins, cirreuse, brosse en carbure de silicium, tampon de nettoyage, brosse en laiton, tuyau d'arrosage, équipement de protection

CONTENANT

1.0 litre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rendement

1.0 litre: 5-15 m²

Temps de séchage

À 20°C et 50% d'humidité relative de l'air, sèche au bout de 12 heures

Composants

Eau, additifs, épaississants

COV

Teneur: 0 g/l

Stockage

2-3 ans à l'abri du gel, dans un endroit frais et sec dans le bidon d'origine intact


Consignes de sécurité

Tenir sous clé et hors de portée des enfants.

Nocif en cas d'ingestion.

Éviter tout contact avec la peau. Porter des gants et des lunettes de protection durant l'application.

Éliminer les bidons vides et les résidus de produit conformément à la réglementation.

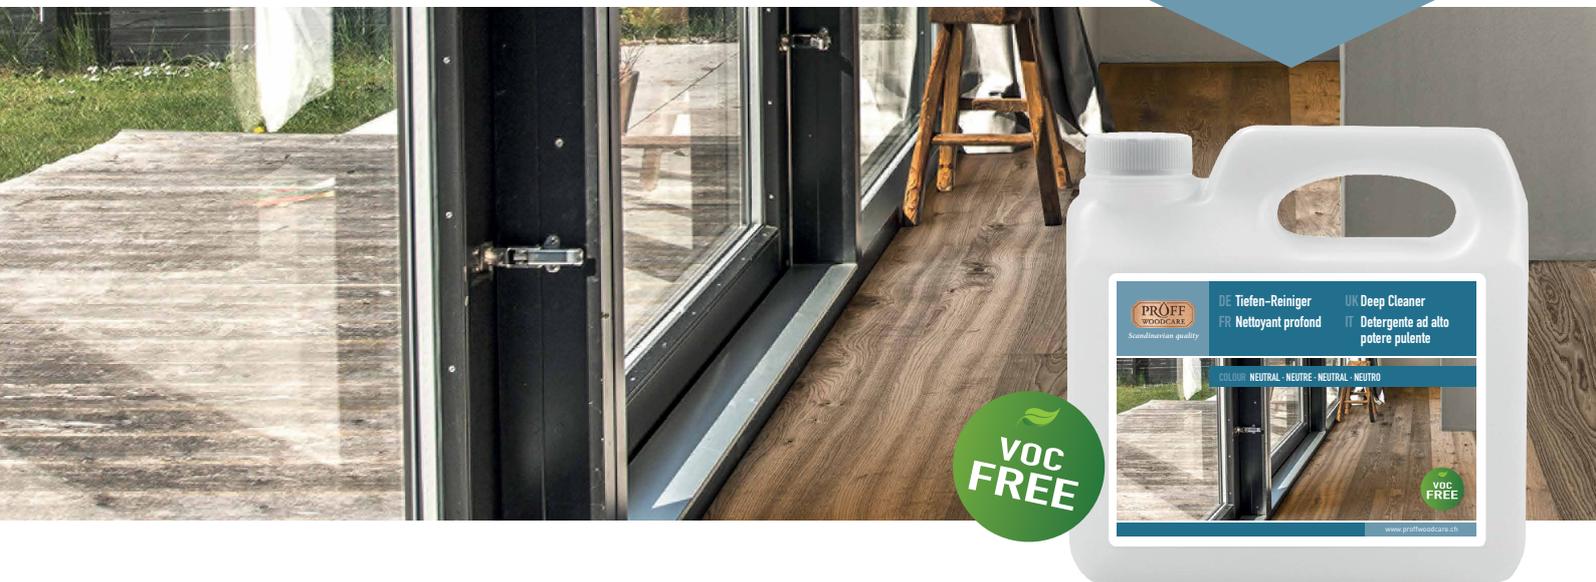

NETTOYANT PROFOND



MARCHE À SUIVRE

Préparation

- Préparer l'environnement de travail et protéger les éléments existants.
- Le nettoyant profond peut être dilué à l'eau et utilisé pur.

Traitement

Application en intérieur

- Diluer le nettoyant profond dans de l'eau à 1/3.
- Appliquer le nettoyant profond non dilué sur les taches tenaces.
- Appliquer le mélange uniformément sur la surface à traiter à l'aide d'un appareil d'enduction.
- Après un court temps de pose, faire pénétrer avec une cireuse et un tampon de nettoyage dans le sens du bois, éliminer immédiatement la saleté dissoute à l'aide d'un aspirateur à eau.
- La surface ainsi traitée doit être rincée (neutralisée) à l'eau claire.

Application en extérieur

- Arroser le bois à l'eau claire.
- Nettoyer le bois à l'aide de la monobrosse et de la brosse en carbure de silicium et rincer immédiatement la saleté dissoute avec une grande quantité d'eau.
- Diluer le nettoyant profond dans de l'eau à 1/2.
- Appliquer le nettoyant profond non dilué sur les taches tenaces.
- Appliquer à l'aide d'un pulvérisateur à pompe ou d'une grande brosse et laisser agir 5 à 10 minutes.
- Lessiver à nouveau le bois à l'aide de la monobrosse et de la brosse en carbure de silicium.
- Rincer abondamment la surface nettoyée à l'eau claire et laisser sécher.

Traitement ultérieur Entretien

À l'intérieur

- Après avoir été nettoyées au nettoyant intensif pour bois, les surfaces huilées doivent être protégées par un traitement à l'huile PROFF.
- Pour les surfaces savonnées, traiter avec le savon pour parquets en bois PROFF.

À l'extérieur

- Pour une meilleure protection, le bois nettoyé peut être huilé avec l'huile pour boiserie extérieures SB High Solid PROFF.

IMPORTANT: avant utilisation, toujours tester la surface à traiter!
Sous réserve de modifications dans l'intérêt du progrès technique.