

# HUILE COLORÉE PROFI




INTÉRIEUR

MEUBLES

## DESCRIPTION DU PRODUIT

L'huile colorée PROFF vous permet de traiter et de teinter le bois en même temps. Il s'utilise sur des surfaces non traitées en intérieur. L'huile colorée Profi n'est pas totalement couvrante et fait ressortir le veinage naturel du bois. Un traitement ultérieur à l'huile Profi à forte teneur en solides PROFF, à l'huile platine PROFF ou à l'huile Hardwax est absolument nécessaire.

## COLORIS

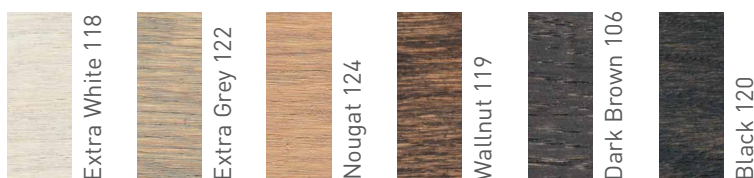

## ACCESSOIRES

Rouleau à peinture, cireuse, pads beiges ou blancs, chiffons en coton

## CONTENANT

1.0 litre

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Rendement

Traitement de base: 1.0 litre 10–12 m<sup>2</sup>  
Entretien: 1.0 litre 20–40 m<sup>2</sup>

### Temps de séchage

À 20°C et à 50% d'humidité relative de l'air, complètement durcie après 24 heures, sol à nouveau praticable avec précaution après 12 heures

### Composants

Composants à base d'huile végétale, isoparaffine, pigments, additifs

### COV

Teneur: 20 g/l valeur seuil: 700 g/l

### Stockage

2–3 ans à l'abri du gel, dans un endroit frais et sec dans le bidon d'origine intact

### Consignes de sécurité

Les chiffons et pads imbibés d'huile, mais aussi la poussière de ponçage et autres peuvent s'enflammer spontanément. Les imbiber d'eau ou les stocker dans un contenant à fermeture hermétique avant la mise au rebut.

Tenir sous clé et hors de portée des enfants.

Éviter tout contact avec la peau.

Éliminer les bidons vides et les résidus de produit conformément à la réglementation.



# HUILE COLORÉE PROFI



## MARCHE À SUIVRE

### Préparation

- Le bois à traiter doit être sec et exempt de poussière, saleté, huile, graisse, silicone, agents de démoulage et résidus de cire.
- La surface à traiter peut être prétraitée si nécessaire avec le nettoyeur intensif pour bois dilué dans de l'eau à 1/60. Cela ouvre les pores du bois et l'huile colorée Profi peut pénétrer plus profondément dans le bois, rendant la coloration plus intense.
- La surface doit être entièrement sèche avant le traitement.
- L'humidité du bois (teneur en eau du bois) ne doit pas dépasser 12%.
- N'utiliser les huiles qu'à une température min de 15°C.

### Traitement

- L'huile colorée Profi est prête à l'emploi et ne doit pas être diluée.
- Bien mélanger les différents bidons et verser la quantité requise dans un récipient, ne pas utiliser directement les différents bidons!
- Bien mélanger l'huile colorée Profi avant et après utilisation.
- Faire pénétrer uniformément l'huile dans le bois à l'aide d'un rouleau de peinture à poils courts et laisser pénétrer env. 5-10 minutes.
- Faire pénétrer à présent l'huile à l'aide d'un pad beige, puis lustrer le sol à l'aide de chiffons en coton jusqu'à ce qu'il soit sec. Il ne doit plus rester d'huile sur la surface.
- Procéder par sections, ne pas huiler de trop grandes surfaces d'un seul coup.
- Après un séchage de 24 heures, la surface peut maintenant recevoir la finition (nouvelle application d'huile) avec l'huile Profi à forte teneur en solides PROFF, l'huile platine PROFF ou l'huile Hardwax PROFF. Si la surface semble trop brute, utiliser un pad de polissage lors du traitement de finition (nouvelle application d'huile), en veillant à toujours l'utiliser sur de l'huile et pas sur la surface sèche. Ne pas utiliser de pad de polissage avec de l'huile Hardwax.
- Laisser entièrement sécher la surface traitée à l'huile durant env. 24 heures. Pendant ce temps, protéger le bois de tout contact avec l'eau.
- Praticable avec précaution après env. 12 heures.
- Ne pas laver le sol pendant env. 3 semaines et n'y dérouler aucun tapis pendant 7 jours.

### Traitement ultérieur Entretien

- Toutes les huiles PROFF conviennent comme traitement ultérieur.
- L'huile régénératrice ou le savon pour parquets en bois PROFF conviennent en entretien et en soin, dilué dans l'eau chaude à 1/40.

**IMPORTANT:** avant utilisation, toujours tester la surface à traiter!  
Sous réserve de modifications dans l'intérêt du progrès technique.